


MISCHERBODEN



Mischerbodenauskleidungen für nahezu alle
Tellermischer

ANWENDUNGSBEISPIEL

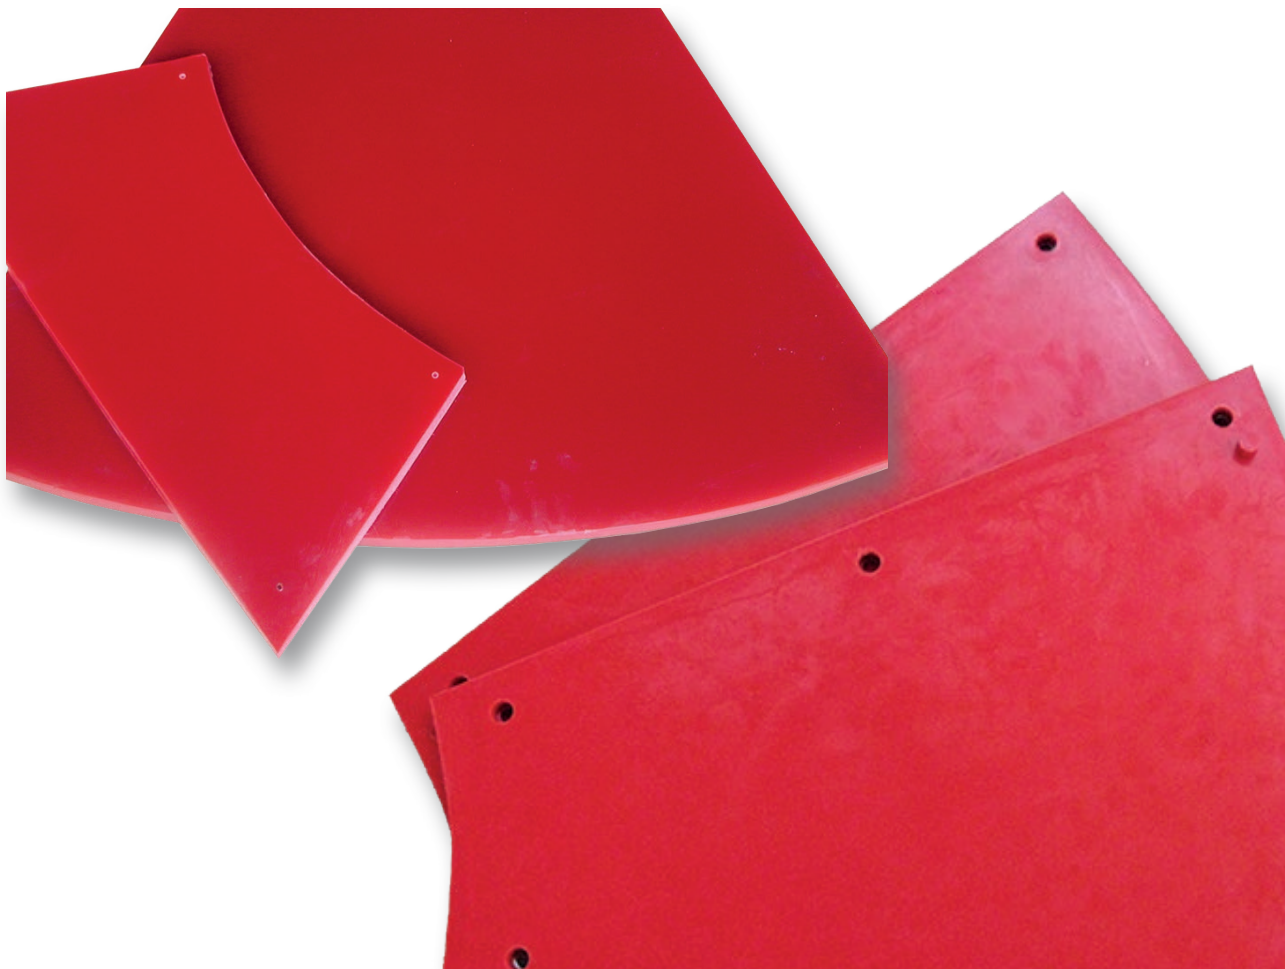

▲
 ▲
 PUCEST Mischerboden in einem Kniele Mischer. Komplette Umrüstung auf PUCEST Mischwerkzeuge inkl Räumleiste und Wirbler.



▲ Selbst nach 30.000m³ sind nahezu keine Verschleißerscheinungen sichtbar. Hier wurde sogar Basaltsplitt als Zuschlag verwendet.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Härtegrad	DIN 53 505	ShoreA	85	65
Abrieb	DIN ISO 4649	mm ³	7,6	6,4
Zugfestigkeit	DIN 53 504	N/mm ²	47,7	43,3
Weiterreißwiderstand	DIN ISO 34-1	N/mm	25,1	20,8
Reißdehnung	DIN 53 504	%	475	564
Rückprall Elastizität	DIN 53 512	%	43	50
Temperaturbereich	von -30° bis 80°, Spitze kurzzeitig bis 100°			